URSA XPS

hat ausgezeichnete Dämmeigenschaften. Einfacher kann man die Forderungen immer strenger werdender Auflagen zum Energiesparen wohl kaum erfüllen.

- Dauerhaft niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Hohe Nenn- und Dauerdruckfestigkeit
- Geschlossenes Zellgefüge und dichte Oberfläche
- Sehr niedrige Wasseraufnahme
- Keine Kapillarität (nur Diffusion)
- Verrottungsbeständiger Dämmstoff
- Unempfindlich gegen Frost-Tau, Regen und Schnee

Jetzt neu bei URSA

NEU

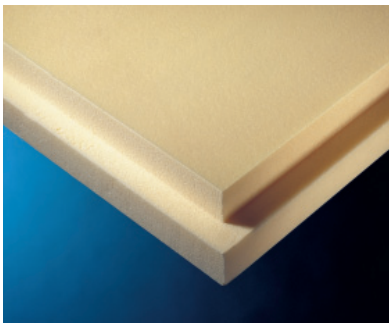

URSA XPS N-VII-L

Extrem hochdruckbelastbare Hartschaumplatten aus extrudiertem Polystyrol,
Typ Natur VII, geschäumt mit CO_2, Zellgas Luft

CE-Kennzeichnung:
XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-DLT(2)5-CS(10/Y)700-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2

Druckbelastbarkeit: 250 KN/m²

Eigenschaften
Allseitiger Stufenfalz
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD in W/(m.K), 60 mm: 0,036, 80-100 mm: 0,037

Anwendungsgebiete
Lastabtragende Gründungsplatte
Perimeterdämmung - Anwendung auch im drückenden Wasser
Umkehrdach – insbesondere Parkdecks
Industrieböden

nach ÖNORM EN 13164 und ÖNORM B 6000

							XPS-G70	
Dicke	Artikel Nr.	R_D-Wert	λD-Wert	Pack	Palette	Palette	Preis 2009	Preis 2009
mm		m²K/W	W/m²K	m²/Pack	Pack/Palette	m²/Palette	€/m² exkl. MwSt	€/m² inkl. MwSt
60*	**2112799**	1,65	0,036	5,25	12	63,00	29,85	35,82
80*	**2122452**	2,15	0,037	3,75	12	45,00	39,80	47,76
100*	**2122453**	2,70	0,037	3,00	12	36,00	49,74	59,68

*Lieferzeit auf Anfrage. Palettengröße 1250 x 600 mm = 0,75m²

URSA XPS ist bei Lagerung und Einbau vor ultravioletter Strahlung zu schützen. Eine helle Abdeckung, Zug um Zug, ist anzuraten, um einen Hitzestau zu vermeiden.

URSA XPS wird so umweltfreundlich hergestellt, wie es die neuesten technologischen Erkenntnisse erfordern. Die extrudierten Polystyrol Hartschaumplatten URSA XPS N (Natur) sind ausschließlich mit Co_2 geschäumt. Sie sind frei von FCKW-, HFCKW- und HFKW-haltigen Treibgasen.

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand: April 2009
URSA Dämmsysteme Austria GmbH - URALITA
Lemböckgasse 49/C/Top C1-1, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1/86 55 766-0, Fax +43 (0) 1/86 55 766-91, office@ursa.at, www.ursa.at